

巻き込み防止用シメラー牽引ワイヤー

NTT東日本
V E 採用品




◇ 概要


- ☆ シメラーの尻手ワイヤーを電柱に巻く際、既存の電力線や屋外線の挟み込みを防止するための“巻き込み防止用シメラー牽引ワイヤー”を製作しました。

◇ 施工イメージ

【従来方法】

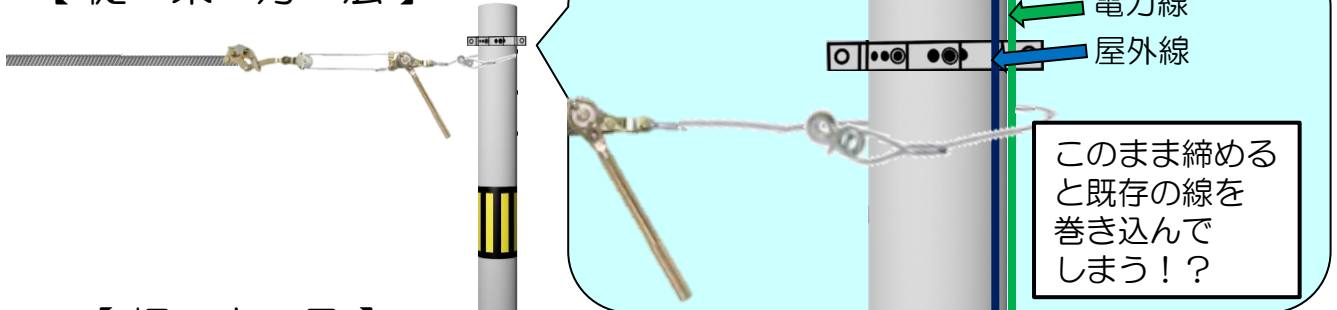

【提案品】

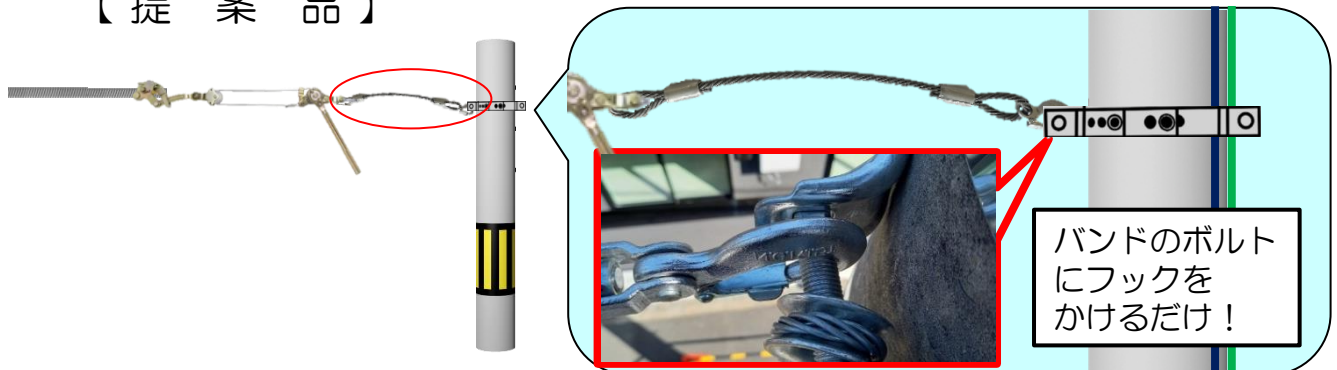

◇ 特徴

- ☆ 現行の張線器(シメラー)の尻手ワイヤーを取り外し、本製品に交換して使用することができます。
- ☆ バンド(D自在バンドなど)のボルトにフックをかけるだけで使用することができます。さらに、フックは外れ止め仕様になっており、不意に外れることはありません。
- ☆ 張線器(シメラー)の1.5t仕様にも対応しております。



日本コムシス株式会社

◇ 問合せ先
日本コムシス株式会社
通信基盤EX事業本部 技術部
フィールドテクニカルセンタ

ac.technical.center.tokyo@comsys.co.jp

◇ 販売先
コムシス通産株式会社
本社営業部
TEL:03-3448-7272



COMSYS-Grp